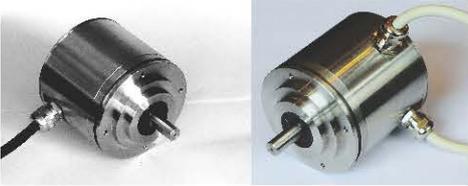
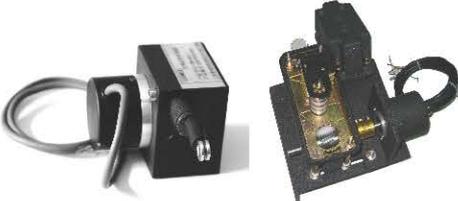


选型指南 Selection Guide

| 输出信号 Output Signal | 外型结构 Appearance Structure | 页码 Page |
|---|---|--------------------|
| 格雷码、格雷余码，并行推挽输出 4~20mA 输出/RS485 输出 Profibus-DP 总线输出 格雷码，并行推挽输出 RS485 输出 (EasyPro 协议、Modbus 协议) 同步串行 SSI 信号输出 CANopen 总线输出 |  | P5~P24 |
| 4~20mA 输出 Profibus-DP 总线输出 RS485 输出 (EasyPro 协议、Modbus 协议) CANopen 输出 5-24V 差分、推挽 6 通道 ABZ/ \bar{A} \bar{B} \bar{Z} / 并行+增量输出 两个完全独立的增量输出 绝对值 SSI、485 或 4~20mA+增量输出 Profibus-DP 总线输出 超速开关保护输出 超速开关保护输出 |   | P29~P33 P43~P45 |
| 超速开关保护输出 Profibus-DP/CANopen 总线输出 Profibus-DP/CANopen 总线输出 同步串行 SSI 信号输出 |  | P73~P75 |
| 增量/电位器/4~20mA/SSI SSI/4~20mA/Modbus SSI/4~20mA/Modbus SSI/4~20mA/Modbus SSI/4~20mA/Modbus 机械开关点 |  | P63~P72 |
| 开关点/模拟量/RS485 开关点/模拟量/RS485 开关点/模拟量/RS485 |  | P76~P86 |
| / |  | P87~P90 |

选型指南 Selection Guide

| 产品类别 Product Category | 产品系列 Products | 产品型号 Model | 分辨率 Resolution |
|--------------------------|------------------|--|--|
| 绝对值旋转编码器 GM 系列 | 单圈 GMS412 | GMS412B | 12bit,4096 ppr Max |
| | | GMS-L/R4 | |
| | | GMS-DP | |
| | | GMS412D | 13bit,8192turn |
| | 多圈 GMX425 | GMX—R4/RM | 12bit,4096 ppr Max. 12bit,4096turn |
| | | GMX—SG | |
| GMX—RC | | | |
| 绝对值旋转编码器 GA 系列 | 多圈 GAX60 | GAX60R13/12E10LB | 65536×4096 Max. |
| | | GAX-DP | |
| | 单圈 GAS60 | GAS-R4 | 16 bit,65536 ppr Max. |
| | | GAS-RC | |
| 增量编码器 | 增量 GI58 | GI58、GI58N | 1000ppr、1024ppr....10000ppr 24V、5V 工作电压 |
| | 增量 HEI | HEI10、HEI30、HEI50 | |
| 双输出编码器 | 单圈绝对+增量 | GMSI412-1024 | 12bit+1024ppr |
| | 双增量 | GID60-1024 | 1024ppr |
| | 多圈绝对+增量 | GMXI425-1024 | 25bit+1024ppr |
| | 计数开关+增量 | GIS60C、GIP60C | 1024ppr |
| 不锈钢编码器 | 不锈钢 | HA66、HA78、 HA90、HA115 | 33554432 Max. |
| 绝对值旋转编码器 | STEGMANN | ATM60-A4K ATM60-P4H/C4H | 13×13 Max. |
| | 海德汉 25 位 | ROQ425 | 8192×4096 |
| 拉绳位移传感器 | GLE100~360 系列 | GLE100、GLE175 GLE250、GLE360 | 0.6mm、0.8mm、1mm、1.2mm |
| | GWS100~360 系列 | GWS100/175、GWS250 GWS360、GWS512/540 | 0.1mm、0.125mm |
| | GPS500 系列 | GPS500、GPS512 | 0.125mm |
| 高度限制器 | 开关丝杆式 | GEM-L | 0.1° |
| 显示控制仪 | 智能总线控制器 | PFC | / |
| | SSI 转换及显示 | GP1312 | / |
| | 编码器显示仪系列 | XSK、XSDU、CH6 | 4digit 或 6digit display |
| 安装附件 | 安装支架 | F6003× | / |
| | 联轴器 | F600× | / |